




## Flexcon M

expansievaten met verwisselbaar membraan

De Flexcon 'M' met verwisselbaar butylrubber membraan biedt bijzondere voordelen in installaties met grote verschillen tussen de statische druk en de insteldruk van het veiligheidsventiel.

Het uitgekende ontwerp geeft een hoog nuttig effect waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van de inhoud van het vat. Alle Flexcon expansievaten voldoen ruimschoots aan de Europese richtlijnen en zijn voorzien van CE markering.

- Maximale werkdruk: 6 of 10 bar.
- Standaard voordruk: 3 of 6 bar (tenzij anders aangegeven).
- Vaten 100 - 1000 liter conform EN13831, 1200 - 8000 liter conform AD2000.
- Geschikt voor systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C.
- Maximale bedrijfstemperatuur balg 70 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- Geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.
- Kleur: RAL 3002.

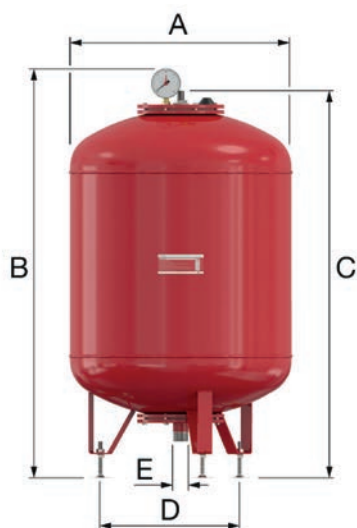

\* Adapter met flensaansluiting  
PN 16 leverbaar (zie Flexcon M-K).  
\*\* Flens volgens EN 1092-1 PN 16.

**M 100**

**M 200**

**M 200**

**M 300**

**M 400**

**M 500**

**M 600**

**M 800**

**M 1000**

**M 1200**

**M 1600**

**M 2000**

**M 2800**

**M 3500**

**M 5200**

**M 6700**

**M 8000**

inhoud [l]	afmetingen				gewicht		syst. aansl. E
	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	6 bar [kg]	10 bar [kg]	
100	484	958	928	360	23	33	G 1 1/4" M
200	484	1500	1470	360	30	-	G 1 1/4" M
200	600	1132	1106	360	-	46	G 1 1/4" M
300	600	1505	1475	450	41	60	G 1 1/4" M
400	790	1348	1318	610	55	84	G 1 1/4" M
500	790	1498	1468	610	61	-	G 1 1/4" M
600	790	1708	1678	610	68	106	G 1 1/4" M
800	790	2055	2025	610	93	145	G 1 1/4" M
1000	790	2404	2374	610	105	167	G 1 1/4" M
1200	1000	-	1940	850	285	410	Rp 1 1/2" **
1600	1000	-	2440	850	340	485	Rp 1 1/2" **
2000	1200	-	2180	1050	425	600	Rp 2" **
2800	1200	-	2780	1050	510	725	Rp 2 1/2" **
3500	1200	-	3580	1050	620	900	Rp 2 1/2" **
5200	1500	-	3600	1142	-	1330	Rp 2 1/2" **
6700	1500	-	4480	1142	-	1690	DN100 **
8000	1500	-	5090	1142	-	2140	DN100 **