




Drukvaten SBV11

perslucht opslagvaten volgens CE PED

De verticale stalen drukkivaten van SOTEX kenmerken zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Afwijkende aansluitingen en mangaten zijn op aanvraag mogelijk. De serie 1000 t/m 10000 liter is ook verkrijgbaar in een horizontale uitvoering. De persluchtivaten zijn uiteraard ook optioneel te leveren met appendages zoals een manometer, veiligheidsventiel en een automatische condensaftap.

- inhoud van 200 tot 10000 liter.
- ontwerpdruk 200 tm 900 : 11 bar.
- ontwerpdruk 1000 tm 10000 : 11,5 bar.
- ontwerp temperatuur : -10 / +120 °C.
- hogere drukken op aanvraag leverbaar (16/25/40 bar).
- poedercoating buitenzijde.
- thermisch verzinkte uitvoering op aanvraag leverbaar.
- standaard Europese keur conform CE PED 98/4040 en CE PED 2014/68/EU.

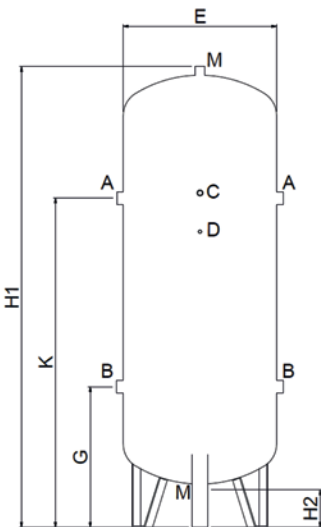

SBV11-200

SBV11-270

SBV11-500

SBV11-900

SBV11-1000

SBV11-2000

SBV11-3000

SBV11-4000

SBV11-5000

SBV11-6000

SBV11-8000

SBV11-10000

inhoud	afmetingen									gewicht
	Ø E	H1	H2	G	K	A + B	C	D	M	
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[kg]
200	430	1540	132	400	1360	¾"	⅜"	¼"	2"	50
270	500	1670	175	445	1425	¾"	⅜"	¼"	2"	60
500	600	2060	155	705	1705	1½"	¾"	⅜"	2"	120
900	790	2160	146	800	1800	1½"	¾"	⅜"	2"	167
1000	790	2345	200	725	1725	2"	¾"	⅜"	1¼"	196
2000	1000	2805	180	595	2355	2"	¾"	⅜"	1¼"	397
3000	1200	2965	185	700	2410	3"	¾"	⅜"	1¼"	542
4000	1450	3070	180	780	2430	3"	¾"	⅜"	1¼"	729
5000	1450	3570	180	780	2930	3"	¾"	⅜"	1¼"	855
6000	1450	4070	180	780	3430	3"	¾"	⅜"	1¼"	982
8000	1650	4135	145	820	3415	4"	¾"	⅜"	1¼"	1326
10000	1650	5135	145	820	4410	4"	¾"	⅜"	1¼"	1657