




## Drukvaten SEV

opslagvaten expansiewater

De verticale stalen drukkaten van SOTEX kenmerken zich door de uitstekende prijs-/kwaliteit verhouding. De serie SEV vaten kunnen als onderdeel van de SOTEX stikstof expansiesystemen gebruikt worden voor de opvang van het expansiewater, zoals bijvoorbeeld op projecten met horizontale buffertanks en geo-thermische projecten.

Neem contact op met onze afdeling verkoop voor een gedegen advies.

- inhoud van 1000 tot 10000 liter.
- ontwerpdruk : 8 en 11,5 bar.
- ontwerptemperatuur : -20 / +120 °C.
- hogere drukken op aanvraag leverbaar (16 / 25 / 40 bar).
- poedercoating buitenzijde.
- thermisch verzinkte uitvoering op aanvraag leverbaar.
- standaard Europese keur conform CE PED 2014/68/EU.

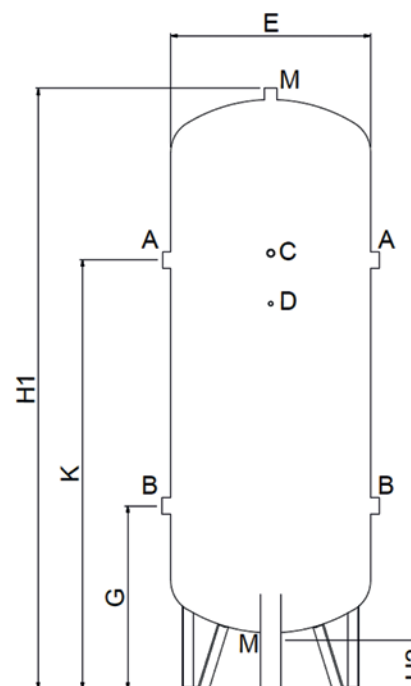

inhoud	afmetingen									werkdruk Max. [bar(g)]	gewicht PED [kg]
	Ø E [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G [mm]	K [mm]	A+B	C	D	M		
<b>SEV11-1000</b> 1000	790	2345	200	725	1725	2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	11,5	196
<b>SEV11-2000</b> 2000	1000	2805	180	595	2355	2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	11,5	397
<b>SEV11-3000</b> 3000	1200	2965	185	700	2410	3"	3/4"	3/8"	1 1/4"	11,5	542
<b>SEV8-4000</b> 4000	1450	3070	180	780	2430	3"	3/4"	3/8"	1 1/4"	8,0	692
<b>SEV8-5000</b> 5000	1450	3570	180	780	2930	3"	3/4"	3/8"	1 1/4"	8,0	812
<b>SEV8-6000</b> 6000	1450	4070	180	780	3430	3"	3/4"	3/8"	1 1/4"	8,0	933
<b>SEV8-8000</b> 8000	1650	4135	145	820	3415	4"	3/4"	3/8"	1 1/4"	8,0	1176
<b>SEV8-10000</b> 10000	1650	5135	145	820	4410	4"	3/4"	3/8"	1 1/4"	8,0	1574

- Systeemaansluitingen 'M' in andere maten mogelijk