




## SBV11 Nitro Druckbehälter

### Stickstoffspeichergefäße

Die vertikalen Stahldruckbehälter von SOTEX zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Diese Gefäße sind Teil der SOTEX-Stickstoffexpansionssysteme. Die Behälter werden mit Anhängen (Manometer, Sicherheitsventil, manuelle Ventile usw.) geliefert.

- Inhalt von 200 bis 10000 Litern.
- Auslegungsdruck 200 bis 900: 11 bar.
- Auslegungsdruck 1000 bis 10000: 11,5 bar.
- Auslegungstemperatur: -10 / +120 °C.
- Höhere Drücke auf Anfrage erhältlich.
- Standardmäßige Doppelschicht-Farbbeschichtung außen.
- Thermisch verzinkte Version auf Anfrage erhältlich.
- Standardmodelle gemäß den europäischen Zulassungen CE PED 98/4040 und CE PED 2014/68 / EU.
- Laut ASME (exkl. Stempel) sind EAC (CU TR) und SELO optional möglich.

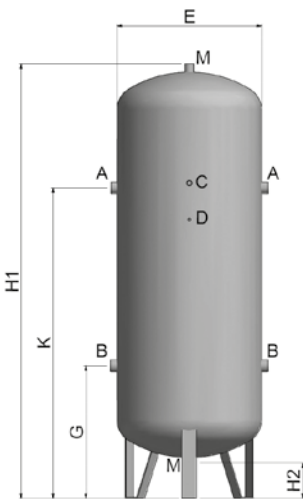

**SBV11-200**

**SBV11-270**

**SBV11-500**

**SBV11-900**

**SBV11-1000**

**SBV11-2000**

**SBV11-3000**

**SBV11-4000**

**SBV11-5000**

**SBV11-6000**

**SBV11-8000**

**SBV11-10000**

Inhalt	Abmessungen									Gewicht		
	Ø E	H1	H2	G	K	A + B	C	D	M	PED	ASME	EAC
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[kg]	[kg]	[kg]
200	430	1540	132	400	1360	¾"	⅜"	¼"	2"	50	-	-
270	500	1670	175	445	1425	¾"	⅜"	¼"	2"	60	-	-
500	600	2060	155	705	1705	1½"	¾"	⅜"	2"	120	140	130
900	790	2160	146	800	1800	1½"	¾"	⅜"	2"	167	186	181
1000	790	2345	200	725	1725	2"	¾"	⅜"	1¼"	196	223	210
2000	1000	2805	180	595	2355	2"	¾"	⅜"	1¼"	397	415	419
3000	1200	2965	185	700	2410	3"	¾"	⅜"	1¼"	542	570	564
4000	1450	3070	180	780	2430	3"	¾"	⅜"	1¼"	729	756	758
5000	1450	3570	180	780	2930	3"	¾"	⅜"	1¼"	855	880	892
6000	1450	4070	180	780	3430	3"	¾"	⅜"	1¼"	982	1015	1024
8000	1650	4135	145	820	3415	4"	¾"	⅜"	1¼"	1326	1487	1374
10000	1650	5135	145	820	4410	4"	¾"	⅜"	1¼"	1657	1748	1681